

Необходимые условия для проведения монтажа

Предписания для установки

Высота помещения:

- Помещение для установки должно иметь высоту не менее 2180 мм (высота кабины 2110 мм + 70 мм для монтажа).

Размер помещения

- Помещение должно быть хорошо проветриваемым. При плохо проветриваемом помещении и в помещениях с темп. менее 20°C рекомендуется устанавливать вытяжной модуль SCC
- Доукомплектация возможна (Внимание: требуется блок управления ML 033).

• Монтаж

- Для проведения монтажа требуется помимо площади кабины доп. площадь размером около 2,0 x 2,5 м (площадь кабины + площадь для монтажа). Поэтому рекомендуется мин. площадь помещения около 10-11м²
- Для монтажных работ требуется мин. расстояние 25 см от боковых стен сауны до стен помещения

• Требования к полу

Нагрузка: 200 кг/м²

Необходимые условия для проведения монтажа

Напольное покрытие:


По возможности влагостойкие покрытия (из-за вероятности попадания влаги и пота)

- чистовая стяжка или плитка
- натуральный камень
- деревянный пол

В качестве компромисса также допускаются ковровые покрытия, но только с коротким ворсом (соблюдение гигиены!)

Для чувствительных половых покрытий (например пол из мягкой древесины или ковровое покрытие) рекомендуются дополнительные направляющие шины из нержавеющей стали

Внимание: Направляющие шины подкладываются всегда с двух сторон!

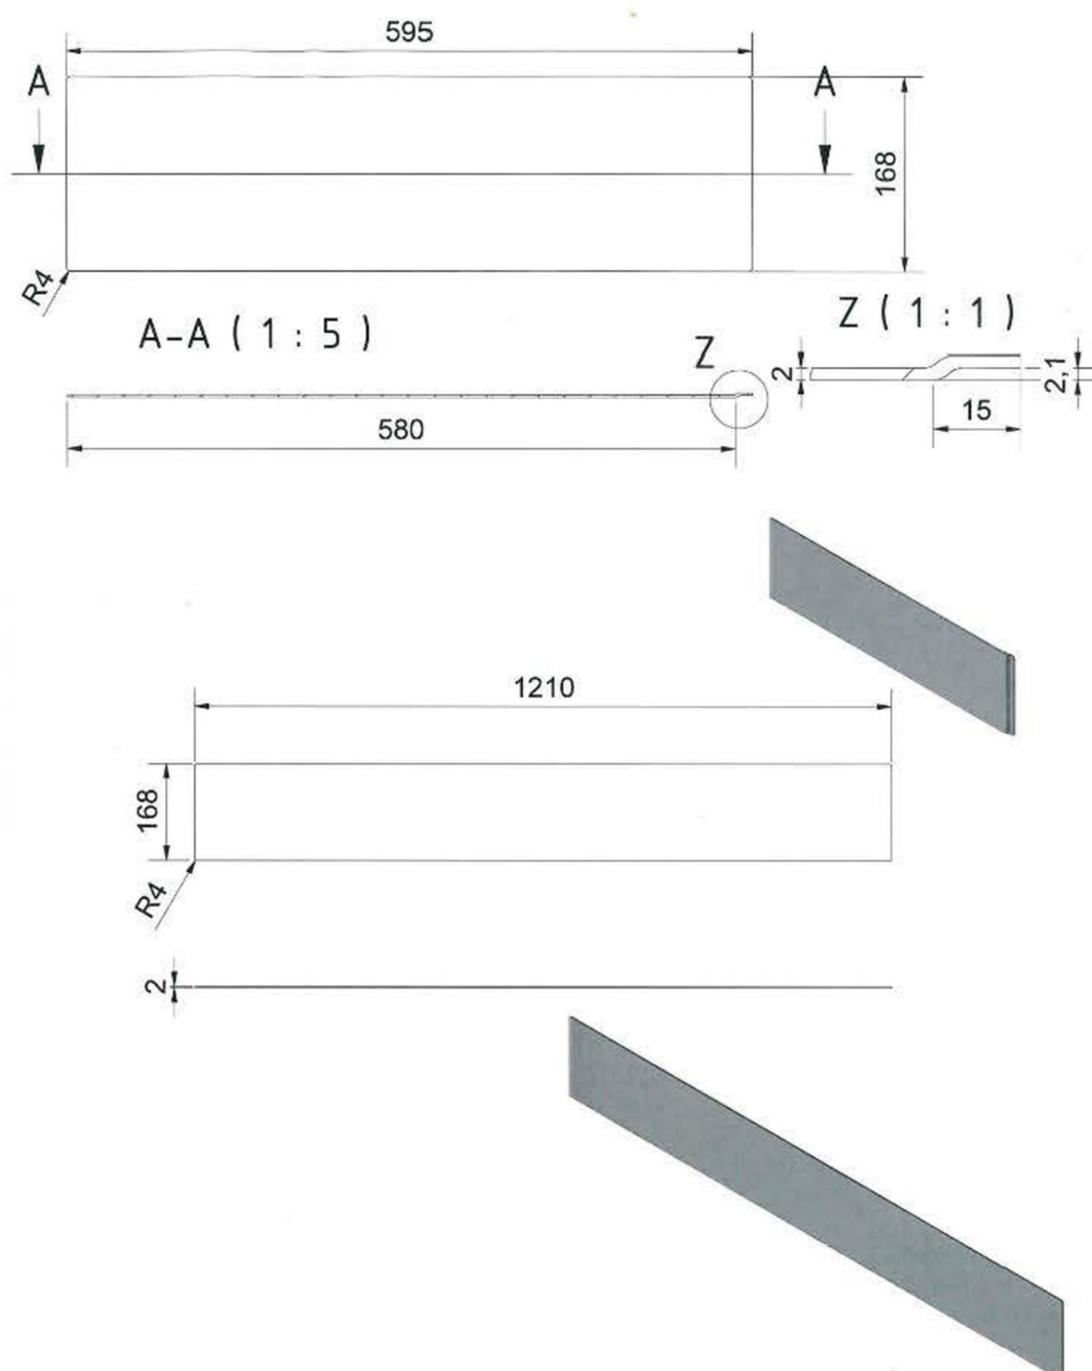

Необходимые условия для проведения монтажа

Неровность пола


- Площадь для установки сауны должна быть ровной, макс. уклон пола 2 %.
- Благодаря техническим решениям сауны S1 допускаются неровности до 4 мм, в отличие от требований согласно нормам 2 мм - например стыки, выступы, покрытие из сланцевых материалов и т.д.
- Площадь для установки сауны должна соответствовать требованиям во всех направлениях.

Предписания для установки


Необходимые расстояния:

- Расстояние между кабиной и стенами помещения должно составлять не менее 50 мм слева (рекомендуем 100 мм) и не менее 50 мм справа.

Расстояние от правой стенки сауны (в рабочем положении) до стены помещения должно составлять не менее 50 мм

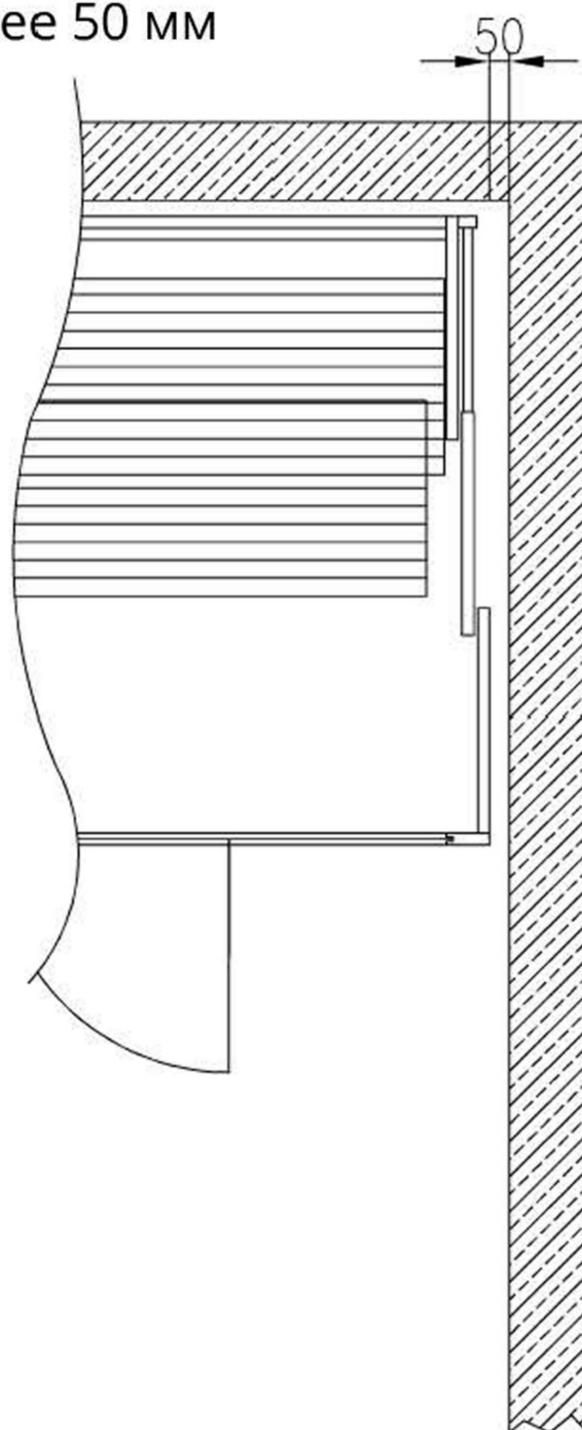

Необходимые условия для проведения монтажа

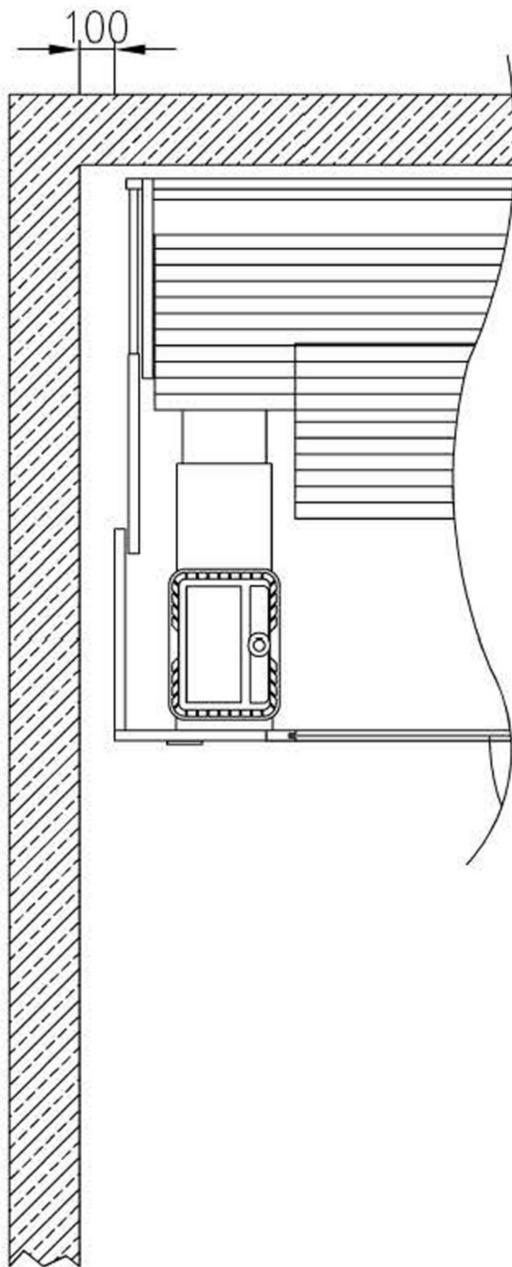

Расстояние от левой стенки сауны (в рабочем положении) до стены помещения должно составлять не менее 50 мм (рекомендуем 10 см)

Мин. ширина ниши:
Ширина кабины + 50 см

